

Serie Compact 200UM-300UM



Formschöne, elegante Scheibenleuchte für Universalmontage in Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Gehäuse	Aluminium-Strangguss Universal für Deckenaufbau- oder Wandmontage
----------------	--



Rettungszeichenleuchte für Zentralbatterieanlagen

Piktogrammscheibe	10 mm Acrylglas mit Piktogrammset		
Betriebsspannung	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz und 220 V DC +25 / -20 %		
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C		
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachungsbaustein - Zentralpendel 0,3 m Best.-Bez.: 2P3 - Zentralpendel 0,5 m Best.-Bez.: 2P5 - Zentralpendel 1,0 m Best.-Bez.: 2P10 - Design Seilabhängung Best.-Bez.: DS - Kettenösen Best.-Bez.: 2Ö 		

Typ	Leuchtmittel	Gehäuse-Maße BxHxT	Scheiben-Maße BxHxT	Erkennungsweite
Compact 200 UM LED	2,0 W-LED	256x50x35 mm	248x148x10 mm	23 m
Compact 300 UM LED	3,0 W-LED	332x50x35 mm	324x187,5x10 mm	30 m

Rettungszeichenleuchte für Einzelbatteriesystem SL

Piktogrammscheibe	10 mm Acrylglas mit Piktogrammset		
Betriebsspannung	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz		
Temperaturbereich	0 °C bis +35 °C		
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> - Busüberwachung durch SafeLog Best.-Bez.: SL - Selbstüberwachung Best.-Bez.: SC - Notlichtdauer 8h Best.-Bez.: EB8 - Zentralpendel 0,3 m Best.-Bez.: 1P3 - Zentralpendel 0,5 m Best.-Bez.: 1P5 - Zentralpendel 1,0 m Best.-Bez.: 1P10 - Design Seilabhängung Best.-Bez.: DS - Kettenösen Best.-Bez.: 2Ö 		



Typ	Leuchtmittel	Notlichtdauer	Gehäuse-Maße BxHxT	Scheiben-Maße BxHxT	Erkennungsweite
Compact 200 UM-EB	2,0 W-LED	3 h	256x50x35 mm	248x148x10 mm	23 m
Compact 300 UM EB	3,0 W-LED	3 h	332x50x35 mm	324x187,5x10 mm	30 m



Serie
Compact
200UM-300UM

Leuchtenmaße **Compact 200UM-300UM**

Compact 200

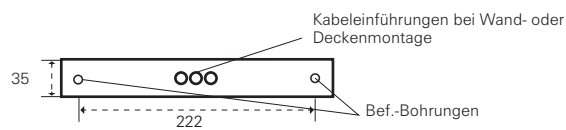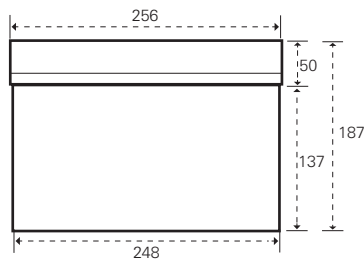

Compact 300

