

Serie INDEPENDENCE



Formschöne, elegante Edelstahl-Scheibenleuchte für Anlagen nach EN 60598-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.	
Gehäuse	Edelstahl V4A gebürstet Gehäuse für Wandmontage (WM) Gehäuse für Deckenmontage (DM) Gehäuse für Deckeneinbaumontage (DE) Gehäuse für Seilmontage mit Seil max. 1,5m Länge (DMS) Gehäuse für Seilmontage mit Seil max. 1,5m Länge für Deckeneinbau (DES)

INDEPENDENCE 200/300	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG		EINZELBATTERIELEUCHTEN	
	2 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Leuchtmittel				
Lichtstrom	260 lm	350 lm	260 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	–	–	15% - 50% / 100%	
Batterie-Stromaufnahme	14 mA	19 mA	–	–
Netzanschlussleistung	5,5 VA	6 VA	5,5 VA	6 VA
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220V DC +25/-20 %		230V 50/60Hz 4,8 V 0,8 Ah	
Temperaturbereich Bereitschaftsschaltung Dauerschaltung	-10 °C bis +40 °C		– 0 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C	
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein Selbstüberwachung Busüberwachung	MSÜ3, SET009, SET010 DALI		– SELF CHECK SAFELOG	

Typ	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme	Erkennungsweite
INDEPENDENCE 200 DM LED	260 lm	5,5 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 200 DM LED + DALI	260 lm	5,5 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 200 DM LED + MSÜ3	260 lm	6 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 200 DM LED + SET009	260 lm	6 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 200 DM LED + SET010	260 lm	6 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 200 WM LED	260 lm	5,5 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 200 WM LED + DALI	260 lm	5,5 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 200 WM LED + MSÜ3	260 lm	6 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 200 WM LED + SET009	260 lm	6 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 200 WM LED + SET010	260 lm	6 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 200 DE LED	260 lm	5,5 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 200 DE LED + DALI	260 lm	5,5 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 200 DE LED + MSÜ3	260 lm	6 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 200 DE LED + SET009	260 lm	6 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 200 DE LED + SET010	260 lm	6 VA	14 mA	23 m
INDEPENDENCE 300 DM LED	350 lm	6 VA	19 mA	30 m
INDEPENDENCE 300 DM LED + DALI	350 lm	6 VA	19 mA	30 m
INDEPENDENCE 300 DM LED + MSÜ3	350 lm	6,5 VA	19 mA	30 m
INDEPENDENCE 300 DM LED + SET009	350 lm	6,5 VA	19 mA	30 m
INDEPENDENCE 300 DM LED + SET010	350 lm	6,5 VA	19 mA	30 m
INDEPENDENCE 300 WM LED	350 lm	6 VA	19 mA	30 m
INDEPENDENCE 300 WM LED + DALI	350 lm	6 VA	19 mA	30 m
INDEPENDENCE 300 WM LED + MSÜ3	350 lm	6,5 VA	19 mA	30 m
INDEPENDENCE 300 WM LED + SET009	350 lm	6,5 VA	19 mA	30 m
INDEPENDENCE 300 WM LED + SET010	350 lm	6,5 VA	19 mA	30 m

Serie INDEPENDENCE



IP40



LED



Einzelbatterieleuchten


Typ	Leuchtmittel	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer	Erkennungsweite
INDEPENDENCE 200 DM EB LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	3 h	23 m
INDEPENDENCE 200 DM EB-SC LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	3 h	23 m
INDEPENDENCE 200 DM EB-SL LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	3 h	23 m
INDEPENDENCE 200 WM EB LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	3 h	23 m
INDEPENDENCE 200 WM EB-SC LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	3 h	23 m
INDEPENDENCE 200 WM EB-SL LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	3 h	23 m
INDEPENDENCE 200 DE EB LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	3 h	23 m
INDEPENDENCE 200 DE EB-SC LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	3 h	23 m
INDEPENDENCE 200 DE EB-SL LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	3 h	23 m
INDEPENDENCE 200 DM EB LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	8 h	23 m
INDEPENDENCE 200 DM EB-SC LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	8 h	23 m
INDEPENDENCE 200 DM EB-SL LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	8 h	23 m
INDEPENDENCE 200 WM EB LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	8 h	23 m
INDEPENDENCE 200 WM EB-SC LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	8 h	23 m
INDEPENDENCE 200 WM EB-SL LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	8 h	23 m
INDEPENDENCE 200 DE EB LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	8 h	23 m
INDEPENDENCE 200 DE EB-SC LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	8 h	23 m
INDEPENDENCE 200 DE EB-SL LED	2 W LED-Leiste	5,5 VA	8 h	23 m
INDEPENDENCE 300 DM EB LED	3 W LED-Leiste	6 VA	3 h	30 m
INDEPENDENCE 300 DM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	6 VA	3 h	30 m
INDEPENDENCE 300 DM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	6 VA	3 h	30 m
INDEPENDENCE 300 WM EB LED	3 W LED-Leiste	6 VA	3 h	30 m
INDEPENDENCE 300 WM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	6 VA	3 h	30 m
INDEPENDENCE 300 WM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	6 VA	3 h	30 m
INDEPENDENCE 300 DM EB LED	3 W LED-Leiste	6 VA	8 h	30 m
INDEPENDENCE 300 DM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	6 VA	8 h	30 m
INDEPENDENCE 300 DM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	6 VA	8 h	30 m
INDEPENDENCE 300 WM EB LED	3 W LED-Leiste	6 VA	8 h	30 m
INDEPENDENCE 300 WM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	6 VA	8 h	30 m
INDEPENDENCE 300 WM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	6 VA	8 h	30 m

Serie INDEPENDENCE



Leuchtenmaße INDEPENDENCE

INDEPENDENCE 200

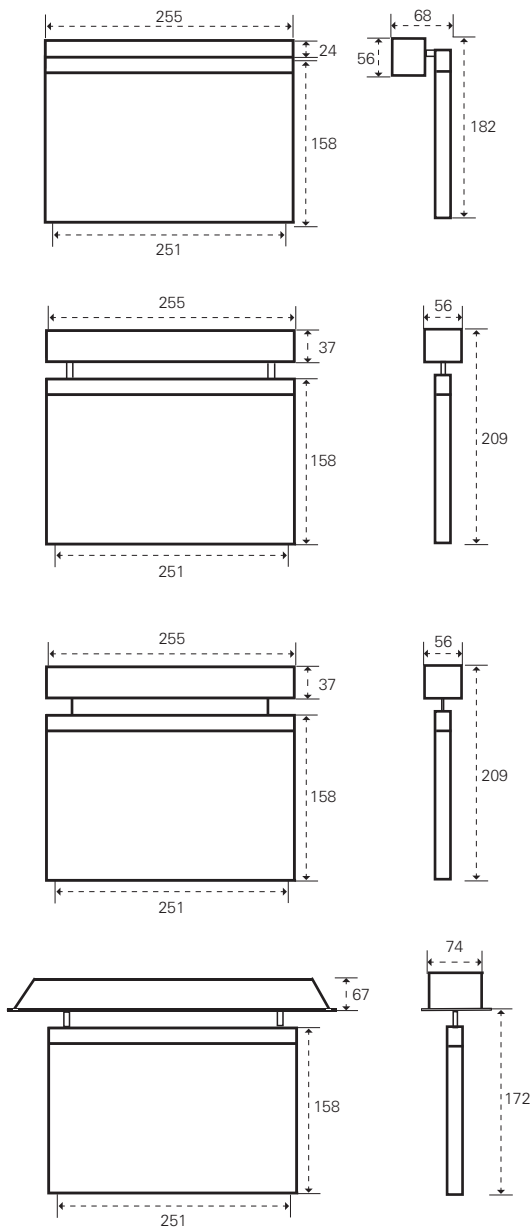

INDEPENDENCE 300

