

Serie UNILINE 300 UM



IP65



LED


Schlanke und schraubenlose IP65 Kombinationsleuchte aus Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte. Die Leuchte ist aus robustem Polycarbonat gefertigt und verfügt über ein IP65-Membran-Druckausgleichsventil. Wahlweise verwendbar für Decken- oder Wandmontage. Kabeleinführungen von oben und hinten möglich. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Mit optionalem Einbaurahmen auch für Einbau möglich. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet, ein Piktogramm-Set mit Erkennungsweite 30 m ist beiliegend. Für Anlagen nach EN 60598-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat, weiß / Leuchtenhaube klar
Montageart	Universalmontage
Abmessungen B x H x T	
Wandmontage	336 x 228 x 63 mm
Deckenmontage	336 x 225 x 59 mm


UNILINE 300 UM	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG	EINZELBATTERIELEUCHTEN
Leuchtmittel	3 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	380 lm	380 lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC) / Netz 1 h	–	100 % / 100 %
Not (DC) / Netz 3 h	–	85 % / 100 %
Batterie-Stromaufnahme	19 mA	–
Netzanschlussleistung	6 VA	6 VA
Gewicht kg	1,40	1,40
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	–	1h / 3h
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz / 220 V DC +25/-20 %	230 V 50/60 Hz
NiMh-Akku	–	4,8 V 2,0 Ah
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0 °C bis +35 °C
Dauerschaltung	–	-5 °C bis +30 °C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010, DALI	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK
Busüberwachung	–	SAFELOG
Zubehör	Deckeneinbaurahmen	

Leuchtenmaße UNILINE 300 UM

Wandmontage:

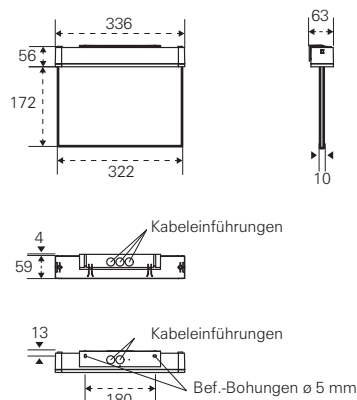

Deckenmontage:

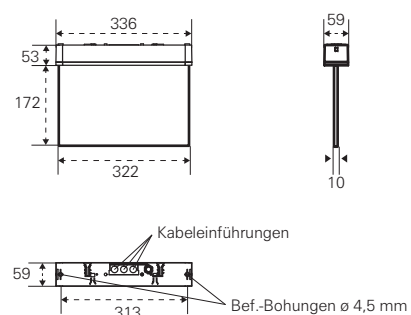



Serie UNILINE 300 UM


IP65



LED

Systemleuchten für Zentralversorgung


Leuchtmittel: 3W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380 lm / 380 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter																
h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	5,60	6,10	6,30	5,50	6,40	6,30	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	2,20	2,30	2,20	2,10	1,80	1,30	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	9,80	10,80	11,50	10,00	8,40	8,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	3,90	4,30	4,50	0,70	0,50	0,40	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380 lm / 380 lm – Nennbetriebsdauer: 1 h																
Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter																
h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	5,60	6,10	6,30	5,50	6,40	6,30	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	2,20	2,30	2,20	2,10	1,80	1,30	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	9,80	10,80	11,50	10,00	8,40	8,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	3,90	4,30	4,50	0,70	0,50	0,40	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 320 lm / 320 lm – Nennbetriebsdauer: 3 h																
Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter																
h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	5,30	5,70	5,90	5,90	5,80	5,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	2,00	2,10	2,00	1,80	1,30	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	9,40	10,20	10,90	8,00	7,40	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	3,70	4,00	0,90	0,50	0,40	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Wandmontage



Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
UNILINE 300 UM LED	3 W LED-Leiste	380 lm	6 VA	19 mA
UNILINE 300 UM LED + DALI	3 W LED-Leiste	380 lm	6 VA	19 mA
UNILINE 300 UM LED + MSÜ3	3 W LED-Leiste	380 lm	6,5 VA	19 mA
UNILINE 300 UM LED + SET009	3 W LED-Leiste	380 lm	6,5 VA	19 mA
UNILINE 300 UM LED + SET010	3 W LED-Leiste	380 lm	6,5 VA	19 mA

Einzelbatterieleuchten

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
UNILINE 300 UM EB LED	3 W LED-Leiste	380 lm	380 lm	6 VA	1 h
UNILINE 300 UM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	380 lm	380 lm	6 VA	1 h
UNILINE 300 UM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	380 lm	380 lm	6 VA	1 h
UNILINE 300 UM EB LED	3 W LED-Leiste	380 lm	320 lm	6 VA	3 h
UNILINE 300 UM EB-SC LED	3 W LED-Leiste	380 lm	320 lm	6 VA	3 h
UNILINE 300 UM EB-SL LED	3 W LED-Leiste	380 lm	320 lm	6 VA	3 h