

Serie SAFE MINI W



IP65



LED

Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe. Ausführung für Wandmontage mit Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik, wahlweise erhältlich zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung. Kabeleinführung in Leuchtgehäuse von hinten. Die Leuchte ist serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet. Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35 °C geliefert werden (unüberwacht). Die Einzelbatterie-Variante ist auch als Set mit externer Versorgungseinheit zur Montage im Innenbereich und Leuchteneinheit zur Installation im Außenbereich lieferbar (geeignet für einen Temperaturbereich bis -35 °C). Alternativ ist die Leuchte mit Akku-Heizung (4,8 V 2,0 Ah) zur Erweiterung des Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20 °C erhältlich. Für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838

| | |
|--------------------------------|---|
| Gehäuse/Farbe | Aluminium-Druckguss / graphitgrau oder weiß |
| Anschlussklemmen | 2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung |
| Montageart | Wandmontage |
| Abmessungen (B x H x T) | 140 x 140 x 87 mm |


| SAFE MINI W | Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG | EINZELBATTERIELEUCHTEN |
|---|--|---|
| Leuchtmittel | 3W LED | 3W LED |
| Lichtstrom | 280 lm | 120 lm (Netz) 280 lm (Not) |
| Nennbetriebsdauer 1 h/3 h | - | 120 lm (Not) |
| Nennbetriebsdauer 8 h | - | - |
| Lichtstromverhältnis | - | 100 % / 45 % 45 % / 45 % |
| Not (DC) / Netz 1 h/3 h | - | - |
| Not (DC) / Netz 8 h | - | - |
| Batterie-Stromaufnahme | 15 mA | - |
| Netzanschlussleistung | 6 VA | 5 VA |
| Gewicht kg | XXX | XX |
| Anschlussspannung | 230 V 50/60 Hz / 220 V DC +25/-20 % | 230 V 50/60 Hz |
| NiMh-Akku 1 h/3 h/ 8 h | - | 4,8 V 2,0 Ah |
| Temperaturbereich ¹⁾²⁾³⁾ | -10 °C bis +40 °C | - |
| Bereitschaftsschaltung | - | 0 °C bis +35 °C |
| Dauerschaltung | - | -5 °C bis +30 °C |
| optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein ¹⁾ Selbstüberwachung Busüberwachung | ELC, MSÜ3, SET009, SET010 - - | - SELF CHECK SAFELOG Line SAFELOG Wireless |
| Zubehör | Kettenmontageset, Seilmontageset | |

¹⁾ Niedertemperaturbereich max. -10 °C mit ELC, MSÜ3, SET009, SET010.


²⁾ Optional lieferbar mit externer Versorgungseinheit und Leuchtgehäuse für Temperatureinsatz bis -35 °C

³⁾ Optional lieferbar mit eingebautem Heizungscontainer inkl. Akku (4,8 V 2,0 Ah) für Temperatureinsatzbereich bis -20 °C in der Leuchte.

Leuchtenmaße SAFE MINI W

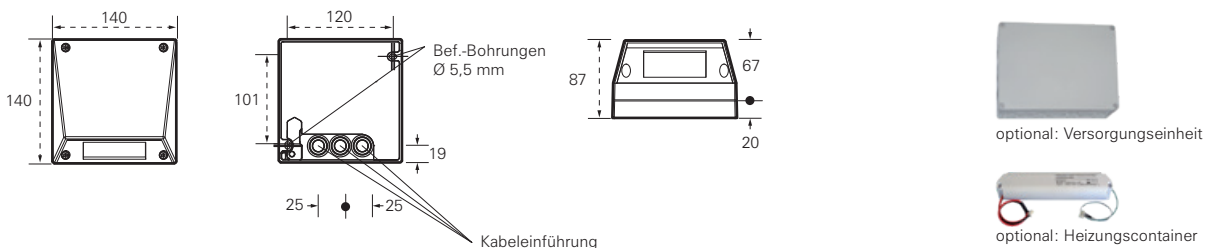


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

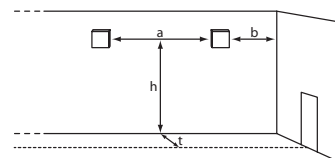




Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenoptik**



| | | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280 lm / 280 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| t=1m | a | 9,00 | 10,20 | 11,20 | 12,00 | 12,70 | 13,20 | 13,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| t=2m | a | 9,60 | 10,70 | 11,60 | 12,20 | 12,70 | 13,00 | 13,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b | 3,80 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| t=3m | a | 9,20 | 10,30 | 11,10 | 11,60 | 12,00 | 12,40 | 12,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b | 3,30 | 3,70 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,40 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

t = Abstand zur Fluchtwegmitte


Systemleuchten für Zentralversorgung **Fluchtwegoptik**



| | | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280 lm / 280 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| | | h | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | |
| t=1m | a | 10,70 | 11,00 | 11,10 | 11,50 | 12,00 | 12,40 | 12,90 | 13,00 | 13,20 | 13,80 | 14,30 | 15,10 | 16,00 | 16,70 | - | |
| | b | 4,50 | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,20 | 5,70 | - | |
| t=2m | a | 10,70 | 10,90 | 11,10 | 11,60 | 12,20 | 12,70 | 13,20 | 13,40 | 13,60 | 14,10 | 14,50 | 15,60 | 16,50 | 17,10 | - | |
| | b | 4,50 | 4,70 | 4,90 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | 6,30 | 5,90 | - | |
| t=3m | a | 9,30 | 9,50 | 9,70 | 10,90 | 11,80 | 12,70 | 13,50 | 13,80 | 14,10 | 14,70 | 15,10 | 16,10 | 16,80 | 17,40 | - | |
| | b | 3,50 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,20 | 4,80 | 5,20 | 5,30 | 5,50 | 5,80 | 5,80 | 6,00 | 6,00 | 5,20 | - | |


t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Einzelbatterieleuchten **Flächenoptik**



| | | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280 lm / 120 lm – Nennbetriebsdauer: 1 h/3 h Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| t=1m | a | 9,00 | 10,20 | 11,20 | 12,00 | 12,70 | 13,20 | 13,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b | 4,00 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| t=2m | a | 9,60 | 10,70 | 11,60 | 12,20 | 12,70 | 13,00 | 13,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b | 3,80 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| t=3m | a | 9,20 | 10,30 | 11,10 | 11,60 | 12,00 | 12,40 | 12,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b | 3,30 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 3,80 | 3,40 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |


t = Abstand zur Fluchtwegmitte



| | | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 120 lm / 120 lm – Nennbetriebsdauer: 8 h Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| t=1m | a | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| t=2m | a | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| t=3m | a | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |


t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Einzelbatterieleuchten **Fluchtwegoptik**



| | | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280 lm / 120 lm – Nennbetriebsdauer: 1 h/3 h Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| | | h | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | |
| t=1m | a | 10,70 | 11,00 | 11,10 | 11,50 | 12,00 | 12,40 | 12,90 | 13,00 | 13,20 | 13,80 | 14,30 | 15,10 | 16,00 | 16,70 | - | |
| | b | 4,50 | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,20 | 5,70 | - | |
| t=2m | a | 10,70 | 10,90 | 11,10 | 11,60 | 12,20 | 12,70 | 13,20 | 13,40 | 13,60 | 14,10 | 14,50 | 15,60 | 16,50 | 17,10 | - | |
| | b | 4,50 | 4,70 | 4,90 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | 6,30 | 5,90 | - | |
| t=3m | a | 9,30 | 9,50 | 9,70 | 10,90 | 11,80 | 12,70 | 13,50 | 13,80 | 14,10 | 14,70 | 15,10 | 16,10 | 16,80 | 17,40 | - | |
| | b | 3,50 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,20 | 4,80 | 5,20 | 5,30 | 5,50 | 5,80 | 5,80 | 6,00 | 6,00 | 5,20 | - | |

t = Abstand zur Fluchtwegmitte



| | | Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 120 lm / 120 lm – Nennbetriebsdauer: 8 h Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|
| | | h | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | |
| t=1m | a | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 9,50 | 7,50 | - | |
| | b | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 1,00 | - | |
| t=2m | a | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 7,00 | - | |
| | b | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | - | |
| t=3m | a | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | 8,50 | 7,00 | - | |
| | b | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | - | |

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Serie SAFE MINI W



IP65



LED

Systemleuchten für Zentralversorgung

| Typ | Leuchtmittel | Lichtstrom | Netzanschlussleistung | Batteriestromaufnahme |
|--|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| SAFE MINI W-F LED - weiß | 3 W LED | 280 lm | 6 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-F LED + ELC - weiß | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-F LED + MSÜ3 - weiß | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-F LED + SET009 - weiß | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-F LED + SET010 - weiß | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-F LED - graphitgrau | 3 W LED | 280 lm | 6 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-F LED + ELC - graphitgrau | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-F LED + MSÜ3 - graphitgrau | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-F LED + SET009 - graphitgrau | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-F LED + SET010 - graphitgrau | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-R LED - weiß | 3 W LED | 280 lm | 6 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-R LED + ELC - weiß | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-R LED + MSÜ3 - weiß | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-R LED + SET009 - weiß | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-R LED + SET010 - weiß | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-R LED - graphitgrau | 3 W LED | 280 lm | 6 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-R LED + ELC - graphitgrau | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-R LED + MSÜ3 - graphitgrau | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-R LED + SET009 - graphitgrau | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |
| SAFE MINI W-R LED + SET010 - graphitgrau | 3 W LED | 280 lm | 6,5 VA | 15 mA |

Einzelbatterieleuchten

| Typ | Leuchtmittel | Lichtstrom Netzbetrieb | Lichtstrom Notbetrieb | Netzanschluss- leistung | Nennbetriebsdauer |
|--|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| SAFE MINI W-F EB LED- weiß | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED- weiß | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB LED- weiß | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED- weiß | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB LED- weiß | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED- weiß | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |

Serie SAFE MINI W



IP65



LED

Einzelbatterieleuchten

| Typ | Leuchtmittel | Lichtstrom Netzbetrieb | Lichtstrom Notbetrieb | Netzanschluss- leistung | Nennbetriebsdauer |
|--|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20 °C bis + 35 °C / DS -20 °C bis + 30 °C | | | | | |
| SAFE MINI W-F EB LED- weiß + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED- weiß + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB LED- weiß + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED- weiß + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau + AKH | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| mit externer Versorgung Temperaturbereich BS -35 °C bis + 35 °C / DS -35 °C bis + 30 °C | | | | | |
| SAFE MINI W-F EB LED- weiß + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED- weiß + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 1 h |
| SAFE MINI W-F EB LED- weiß + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED- weiß + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 3 h |
| SAFE MINI W-F EB LED- weiß + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - weiß + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED- weiß + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - weiß + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB LED - graphitgrau + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SC LED - graphitgrau + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SL LED - graphitgrau + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |
| SAFE MINI W-F EB-SWX LED - graphitgrau + EXV | 3 W LED | 120 lm | 280 lm | 5,5 VA | 8 h |